


hoyer
barcelona lights

Valentina
S/27

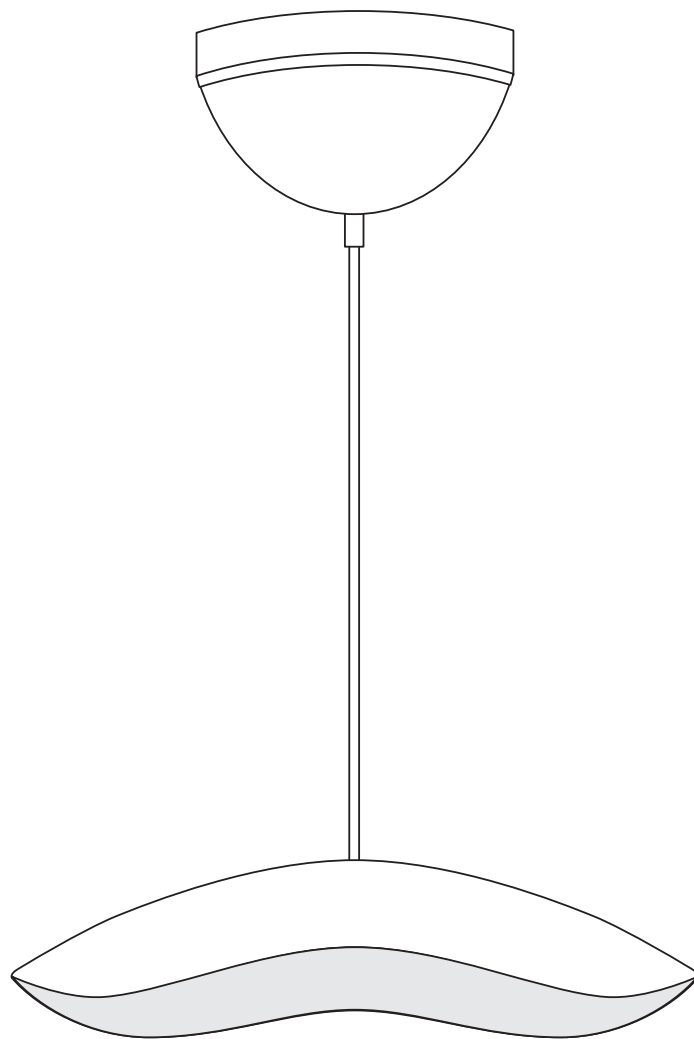

DATA / RENSEIGNEMENTS

Luminaire: Valentiba S/24

Typology: Pendant Lamp

Year: 2019

Luminaire: Valentiba S/24

Typologie: Lampes Suspension

Année: 2019

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

This product conforms to the standard UL Std 1598:2018 Ed.4 and it is Certi_ed to CAN/ CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4

Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2018 Ed.4 et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4



TECHNICAL DATA / RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Light for indoor use only.

Power factor: >0.9

Input voltage: 120V~ 60Hz

Luminaire's Watts:

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.

Facteur de puissance: >0,9

Tension d'entrée : 120V~ 60Hz

Puissance des luminaires:



WARNING / AVERTISSEMENT

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Pour que l'unité fonctionne correctement et dure plus longtemps, il est recommandé que l'installation est effectuée par un professionnel.



IMPORTANT / IMPORTANT

Make sure that the circuit is off before installing or manipulating any element. After the installation or all the lights you can switch it on.

Please, before installing or manipulating Skybell lights be sure that the circuit is unpowered.

Assurez-vous que le circuit est o avant d'installer ou de manipuler tout élément.

Vous pouvez allumer l'installation ou toutes les lumières.

Avant d'installer ou de manipuler les lumières de Skybell, assurez-vous que l'élément.



Do not look directly at the light source.

Ne regardez pas directement la source de lumière.



This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.

Le circuit n'est pas alimenté. Ce luminaire doit être installée indépendante de la boîte de connexion.



NOTA DE AVISO / NOTE

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.



CAUTION / ATTENTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present.

Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

Il ne doit pas y avoir de torons ou de connexions lâches. Fixez-les avec des connecteurs de fils et du ruban électrique certifiés UL.



WARNING - SAFETY / AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

This Luminaire is intended to be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box.

This installation should not be made on a radiant heat type ceiling.

The luminaire is not intended to support any external weight.

L'électricité DOIT être coupée à la MAINS FUSE BOX avant d'installer ces luminaires; il ne suffit pas de couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur d'éclairage pour éviter tout choc électrique.

Cette Luminarie est destinée à être montée directement sur la structure du bâtiment, indépendamment du coffret électrique.

Cette installation ne doit pas être faite sur un plafond de type radiant.

Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids externe.



ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - SÉCURITÉ

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw provided.

Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit.

Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.

Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.


Fixez le fil de terre (isolant vert ou cuivre nu) du circuit du fournisseur au support de montage à l'aide de la vis de mise à la terre verte fournie.

Raccordez le fil de terre des luminaires au conducteur de terre du circuit d'alimentation.

Fixez tous les conducteurs de mise à la terre au support de montage à l'aide de la vis de fixation du fil de terre verte.

Reportez-vous au schéma de branchement des fils pour brancher les fils noir et blanc.


DIMENSIONS OF FIXING / LES DIMENSIONS DE LA FIXATION

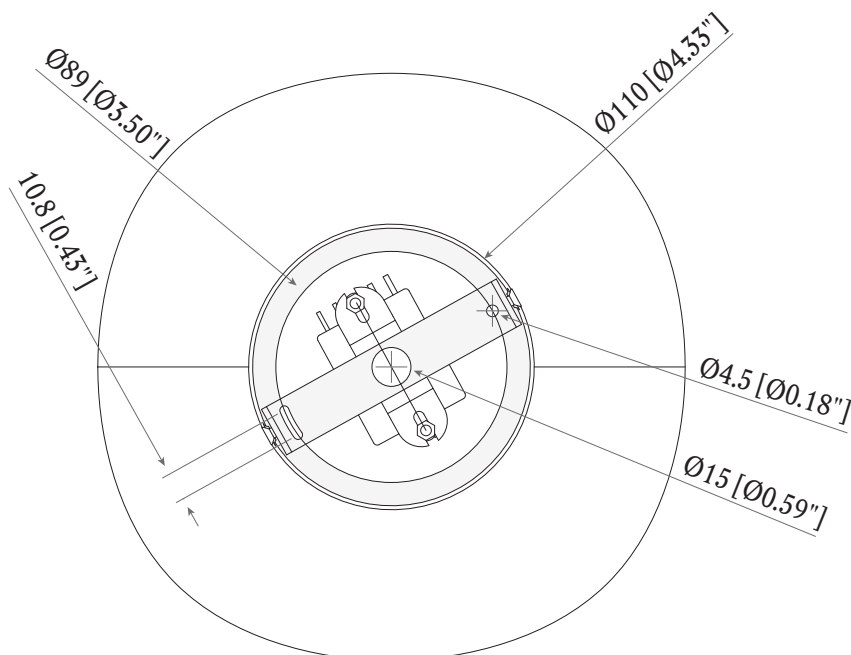



ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

①



②

Loosen screws A.

To free the cable press the B knob, then move the canopy C.

Remove the bracket D and fix it to the ceiling.

Connect to the mains E.

Press the B knob to move the canopy C to it's place.

Tighten A screws.


Desserrez les vis A.

Appuyez sur l'axe B, pour libérer le câble, déplacez la rosace.


Retirez le support C et fixez-le au plafond.

Connectez-le au réseau.

Appuyez sur l'axe B pour déplacer la rosace.

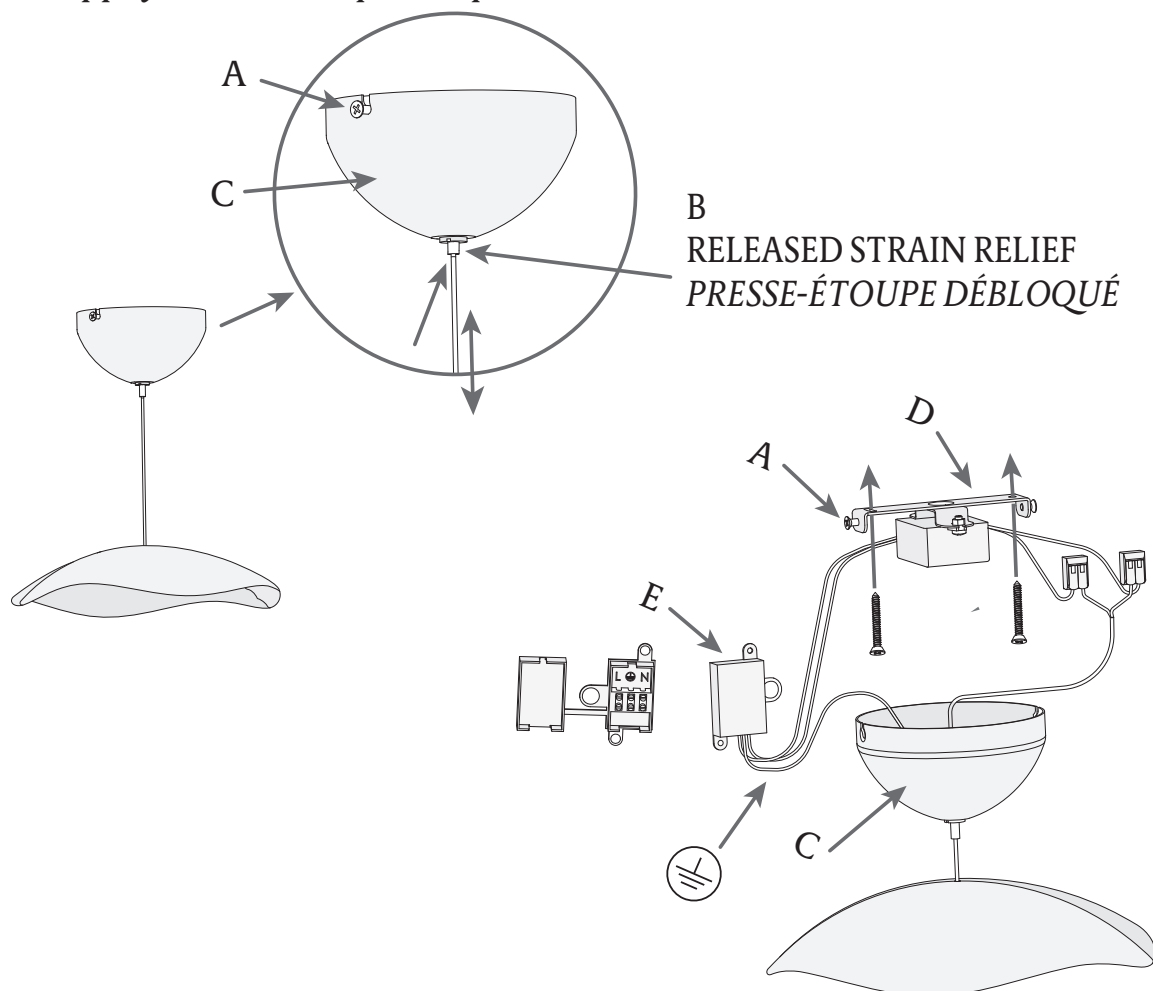

3

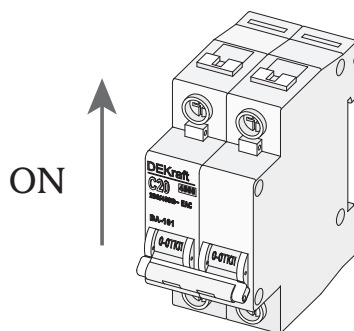

CONNECTION TABLE TABLEAU DE CONNEXION	WIRE COLOUR	COULEUR DU FIL
L	BLACK	NOIR
N	WHITE / GREY	BLANC
⊕	GREEN	VERT
DIMMABLE / DIMABLE		
PUSH	BLACK	NOIR
DA	RED / PURPLE	ROUGE / VIOLET
1-10V +		
DA	WHITE / GREY	BLANC / GRIS
1-10V -		

bover

barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com